Magazijnplaza.com specialist in bedrijfsinrichtingen

MagazijnPlaza B.V.

H 28 TJ+

Prijs op aanvraag

DieselÂ Telescoop-hoogwerker
Type Â HÂ 28Â TJ+

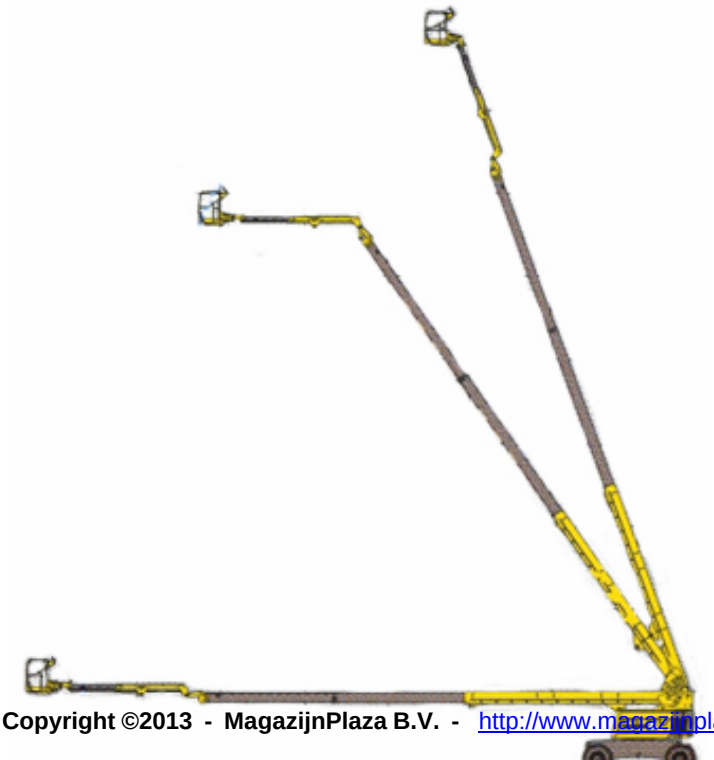

Copyright ©2013 - MagazijnPlaza B.V. - http://www.magazijnplaza.com

Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Voordelen:

â˘š Â Uitzonderlijke productiviteit.

â˘š Â Telescopische jib biedt 6 meter additioneel bereik,
Â Â Â wat uiterst praktisch is voor toegang tot werkplekken
Â Â en het ontwijken van obstakels.

â˘š Â 3 gelijktijdig en proportionele bewegingen.Â

â˘š Â Dubbele belastingscapaciteit: 350 kg. (3 personen)
Â Â of 230 kg. (2 personen).

â˘š Â Achteruitzwaai van 72 cm voor meer compactheid.

â˘š Â Optimale rijeigenschappen voor ruw terrein.

â˘š Â 4-wiel aandrijving.

â˘š Â Scheefstandmelder.

â˘š Â Sperdifferentieel.

â˘š Â Bodemvrijheid van 54 cm

â˘š Â Robuust, betrouwbaar duurzaam en eenvoudigÂ
Â Â Â te onderhouden.

Bel ons voor een vrijblijvendeÂ offerte !!

Tel : 06 - 53 836 846

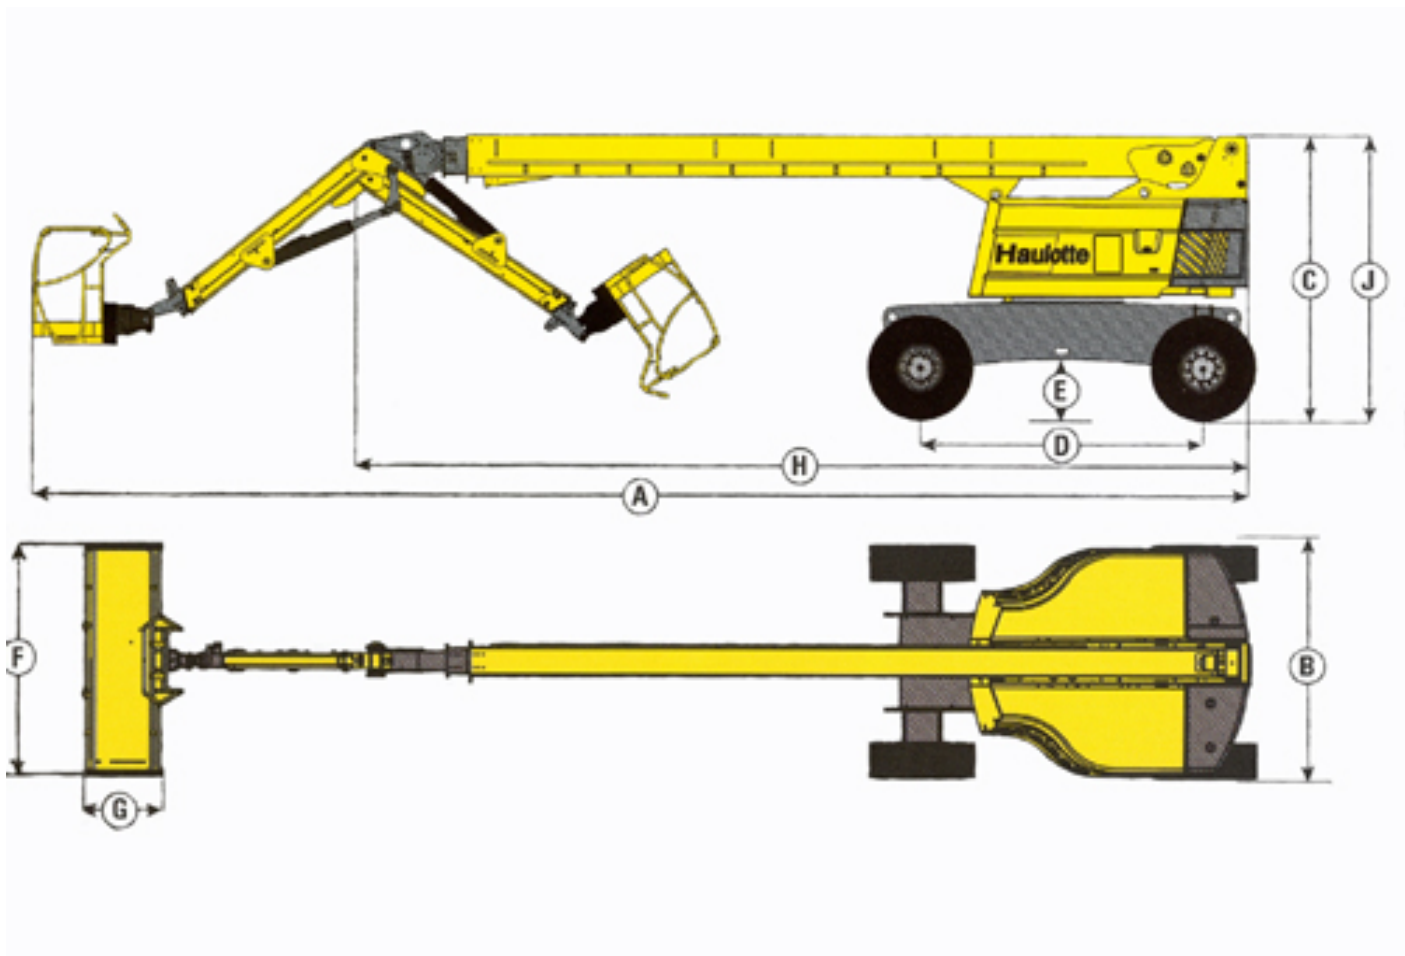

Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Technische gegeven:

WerkhoogteÂ :Â 28,20 meter

Platform hoogteÂ :Â 26,20 meter

Maximale reikwijdteÂ :Â 22,60 meter

Maximale werklastÂ :Â 230 - 350 kg.

F+G   Platform afmetingenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 1,80 x 0,80 meter

A Â LengteÂ :Â 12,35 meter

H   Lengte transport/rijdpositieÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â 9,45 meter

B Â BreedteÂ :Â 2,49 meter

C Â HoogteÂ transporttoestandÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â 2,95 meter

WerkbereikÂ jibÂ : 140Â° (-70Â°/+70Â°)

Draaibare werkbakÂ : 180Â° (-90Â°/+90Â°)

Jib rotatiehoekÂ :Â 70Â°

Rotatie draaikansÂ : 360Â° continu

AchteruitzwaaiÂ :Â 0,72 meter

D Â WielbasisÂ Â Â Â Â Â Â Â :Â 2,49 meter

E Â BodemvrijheidÂ :Â 35 cm

ScheefstandÂ : 4Â°

Proportioneel bedienbare rijsnelheidÂ Â Â :Â 0,5 -Â 5 km/h

Draaicirkel buitenwerksÂ :Â 7,45 meter

MotorÂ :Â Diesel 55Â kW

BedieningÂ : ProportioneelÂ

HellingspercentageÂ : 40%

BandenÂ SchuimgevuldÂ :Â 18-625

Totaal gewichtÂ :Â 17300 kg.

Standaard uitrusting:

âˆš Â Verticale telescopische jib.

âˆš Â 3-delige giek die rechtstreeks op de draaikrans is

Â Â gemonteerd.

âˆš Â Telescopische jib uit hoog elastisch staal met

Â Â achthoekige sectie voor stijfheid.

âˆš Â Het chassis met vaste assen maakt onmiddelijke

Â Â inzet op locatie mogelijk .

âˆš Â Hydrostatische aandrijving.

âˆš Â Automatische platform nivellering.

âˆš Â Onderhoudsvriendelijk dankzij uitdraaibaar

Â Â motorplateau.

âˆš Â Motorkappen openen naar boven.

âˆš Â Veilig in gebruik bij wind sterktes tot 45 km/u.

âˆš Â Scheefstandbeveiliging.

âˆš Â Werkbak weegsysteem.

âˆš Â Elektrisch nooddaal systeem.

âˆš Â Claxon.

âˆš Â Urenteller.

Opties & accessoires:

âˆš Â 240V 16A aansluiting op platform.

âˆš   Signaal bij het rijden.

âˆš Â Zwaailamp.

âˆš Â Werklamp.

âˆš Â Biologisch afbreekbare olie.

âˆš Â Generator 3,3 kW.

âˆš Â Grotere werkbak (2,44 x 0,80 meter).

Gegevens verkoper